

Fijaciones de mobiliarios en tierra



Fijaciones postes madera..... p. 80

Sujeción de mobiliario
de madera..... p. 81

Fijaciones diversas..... p. 82

Fijaciones de
mobiliarios en tierra

Anclaje de poste en el suelo

Para la fijación rápida en el suelo de postes señáleticos de madera. Fijación compuesta de un anclaje especial galvanizado en caliente y de una cruz de refuerzo, aumentando la resistencia lateral. El anclaje dispone de una parte superior fuera del suelo que permite de colocar el poste madera préperforado ($\varnothing 21 \times 200\text{mm}$).

Designación	Referencia	Embalaje
Anclaje 800 mm $\varnothing 21$ mm cuello desplazado de 200 mm*	-	-
Cruz de refuerzo H 100 mm para anclaje $\varnothing 21\text{mm}$	21100-044	50


Util de clavado ref. 210800-047, mandril ref. 216002-047, placa de colocación abierta ref. 2017-044.

Se debe tener especial cuidado cuando se coloca el amarre y se perfora la estaca para tener una buena verticalidad.

El anclaje en la tierra más o menos densa nunca tendrá la misma fuerza que un hormigón sólido.

Conjunto entregado por separado.

*Plazo: consultarnos.

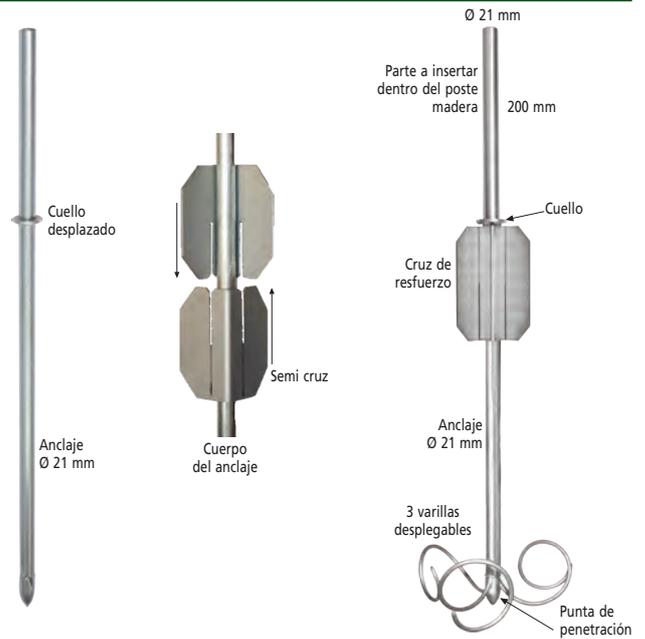

Colocación de la cruz.



Colocación del anclaje con el util de clavado.



Despliegue de las varillas con el mandril placa abierta.



Colocación del poste madera sobre el anclaje.




Sujeción de mobiliario de madera

Sujeción de mobiliario en el suelo

Para mantener muebles estables de madera a 4 pies, usando anclajes de percusión y brazos de apoyo unidos con tornillos.


Designación	Referencia	Embalaje
Anclaje 500 mm	510-044	50
Brazo de sujeción Ø 5,2 mm galva	-	-
Tornillo Ø 6 x 40 mm	16040-021	100

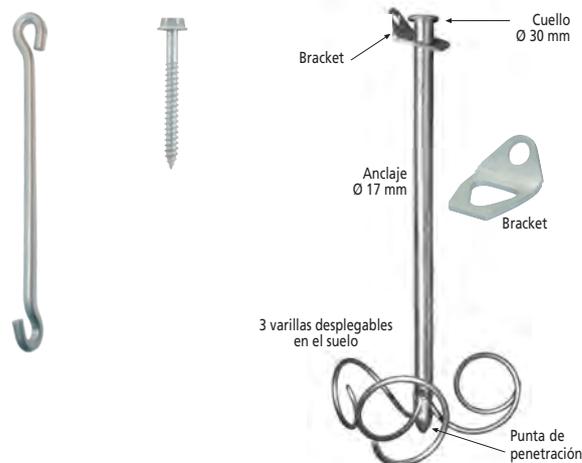

Sujeción de mobiliario en el suelo

Mantiene muebles de madera estables a 4 pies usando anclajes de percusión y pletinas fijadas con tornillos.

Designación	Referencia	Embalaje
Anclaje 500 mm	511-044	50
Pletina especial	10060-044	50
Tornillo Ø 6 x 40 mm	16040-021	100

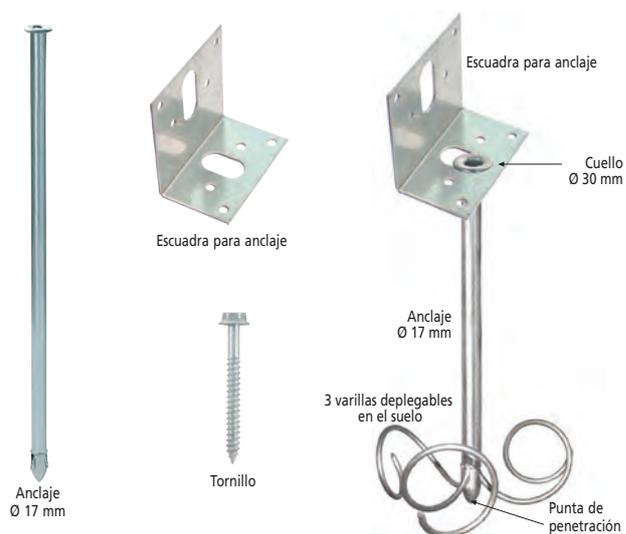

Fijaciones diversas

Anclaje de troncos

Requiere una preperforación de 24 mm en el elemento que se va a colocar. Fijación de bordes y troncos de madera en el paisaje, estacionamiento parkings.

Anclaje	Referencia	Embalaje
Anclaje 350 mm	350-047	50
Anclaje 500 mm	511-044	50

Herramienta, ver página 14.



Disco de anclaje helicoidal con 2 agujeros

Hecho de acero S350GD de muy alta resistencia, el disco de anclaje helicoidal goza de protección de galvanización en caliente Z275 según NF EN 10346. El disco de 120 mm se adapta a una varilla de acero galvanizado Z150 de 6 mm con un hilo M7 de 80 mm de longitud. Anclaje adecuado para suelos blandos.

Designación	Referencia	Embalaje
Disco de anclaje 2 agujeros	123-044	50
Varilla galva	-	10
Tuerca Ø 7 mm galva	2607-043	100
Herramienta tubular manual	102050-044	1



Rosca Ø 7 x 150 mm
Largo. 80mm

Varilla Ø 6 mm



Disco de anclaje Ø 120 mm
2 agujeros oblongos

Disco de anclaje
sobre varilla



Varilla roscada
con disco