

Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA
1 rue Emile Faynot 08800 THILAY - FRANCE
Usine de production :
FAYNOT Usine N°1 et Usine N°2
08800 THILAY - FRANCE

Produit entièrement fabriqué en France
« made in France »

Désignation du produit :

AMARRE FENOX A PERCUSSION GALVACHAUD STANDARD

Schéma :


Collerette dia. 29mm
Diamètre du trou 13mm

L'amarre comporte 3 tiges à l'intérieur du tube. Elles sont chassées une fois l'ancrage enfoncé dans le sol, rendant ainsi l'amarre inarrachable.

Tube
Diamètre 17 mm

3 tiges
déployables

Ogive

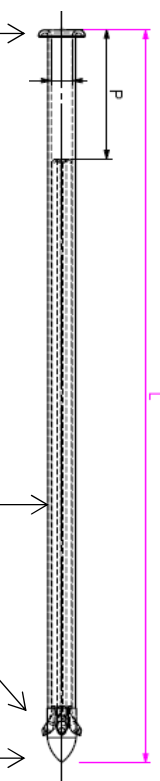

Références produits

Longueur L (mm)	350	500	600
Référence amarre seule	350-047	511-044	611-044
Référence amarre + Bracket	350-044	510-044	610-044
Référence out. enfoncement	130-047	80-044	180-044
Référence mandrin	20350-047	20510-047	20610-047

Composition Matière :

Tube diamètre 17.2x2 en acier TSE 34.2
Selon Norme EN10305-2

Ogive massive décollétée en acier S300PB (l'ogive massive permet à l'amarre de pénétrer dans des sols pierreux et durs)

Tiges en acier galvanisé à chaud :
Résistance 500 N/mm² minimum.
Nombre des tiges : 3

Protection contre la corrosion :

Galvanisation à chaud par immersion (trempé dans bain de zinc en fusion) selon NF EN ISO 1461 (masse de zinc 350-500 g/m²). Cette protection permet une résistance à la corrosion à l'intérieur comme à l'extérieur du tube (galvanisation réalisée avant assemblage des 3 tiges).

La protection des 3 tiges est réalisée par galvanisation à chaud en continu selon NFA 91-131 (classe B - masse de zinc pur 150 g/m²)

Domaines d'application :

Viticulture, arboriculture, ancrage de motte, grillage autoroute, topographie ...

Association produit :

- Liaison fil de vigne-arboricole / amarre à l'aide d'un crochet bracket
- Outillages nécessaires pour la mise en œuvre.
- Possibilité d'associer des rallonges en acier galvanisé, des attaches grillage multi-fils ou fil unique.

Conditionnement et marquage :

Sacs en polypropylène tressés

Étiquette attachée sur sac avec :

- Désignation article / Référence article
- Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot
- Quantité par sac : 50 pièces

Contrôle qualité :

- Réception Matière première
- Essai de tenue de la soudure (ogive) et collerette tout au long de la production.
- Contrôle visuel sur chaque produit (aspect après galvanisation, dimensions et assemblage des 3 tiges)
- Produits en conformité avec la législation en vigueur

Marques déposées : « FENOX » est une marque déposée de la société Faynot Industrie.




Nom et qualité :

Visa et cachet :

Date :

Conseil d'utilisation:

Longueurs conseillées des amarres en fonction du type de sols pour une mise en œuvre aisée:

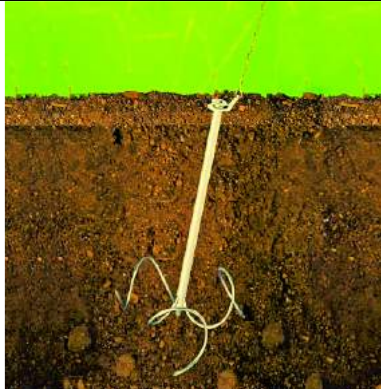Types de sols	Images	Longueur
Sol très pierreux, même à faible profondeur		Amarre de 350 mm
Sol mixte (pierres, terre dense)		Amarre de 500 mm
Sol sans pierres ou avec densité profonde		Amarre de 600 mm

Photos:

1 – Amarre (avec les 3 tiges déployées)



2 – Crochet Bracket




3 – Domaines d'application :


Viticulture - Arboriculture :



Ancrage de motte :



Grillage autoroute :

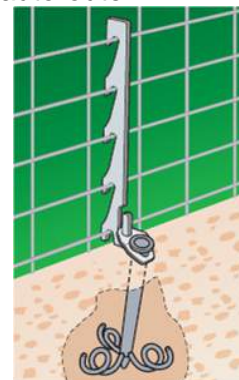

Paysagisme – Aménagement espaces verts

