

Système d'ancrage


Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA
 1 rue Emile Faynot 08800 THILAY - FRANCE
Usine de production :
 FAYNOT Usine N°1 08800 THILAY - FRANCE

Produit entièrement fabriqué en France
 « made in France »

Désignation du produit :

ANCRAGE DE MOTTE

Schéma :

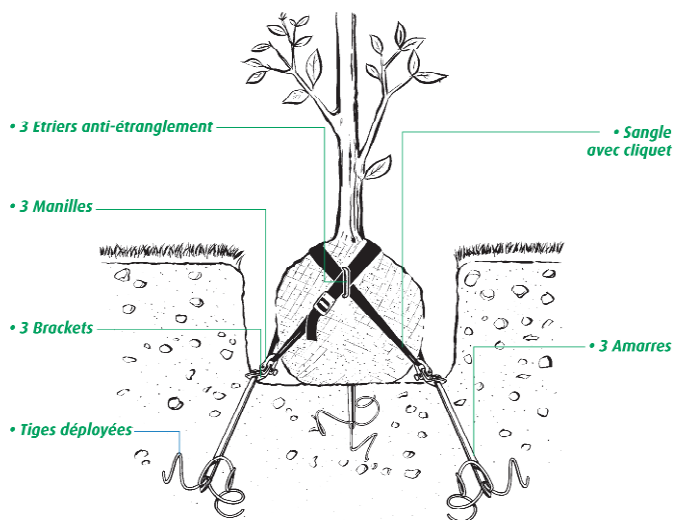

Composition du KIT :



Références produits :

Désignation	Réf.	Détail
Kit ancrage de motte N°1	5050-042	pour arbre de petite taille (2 à 5 m) : - trois amarres de 50 cm - une sangle de 5 m sur 2,5 cm + 3 manilles, 3 brackets et 3 étriers anti-étranglement
Kit ancrage de motte N°2	5051-042	pour arbre de 5 à 10 m : - trois amarres de 60 cm - une sangle de 10 m sur 5 cm + 3 manilles, 3 brackets et 3 étriers anti-étranglement
Kit ancrage de motte N°3	5054-042	pour arbre de 10 à 15 m : - trois amarres de 100 cm - une sangle de 13 m sur 5 cm + 3 manilles, 3 brackets et 3 étriers anti-étranglement

Domaines d'application :

Arboriculture, urbanisme paysagé et espaces verts

Outillage de pose :

- L'outil d'enfoncement est indispensable lors de l'enfoncement de l'amarre. Il évite tout flambement du tube ou remontée des tiges d'ancrage.
- Le mandrin permet le déploiement des tiges et ainsi verrouiller l'amarre solidement dans le sol.
- Masette
- Plaque de pose

Conditionnement et marquage :

Etiquette

- Désignation article / Référence article
- Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot
- Quantité : unitaire

Contrôle qualité :

- Réception Matière première
- Contrôle dimensionnel à chaque étape de la fabrication.
- Produits en conformité avec la législation en vigueur

Marques déposées : « FENOX » est une marque déposée de la société Faynot Industrie.

Photos produits :



Nom et qualité :


Visa et cachet :

Date :

I - MISE EN PLACE DU KIT ANCRAGE FENOX :

- 1 - Pose de la motte
- 2 - Ancrage des amarres (voir II)
- 3 - Pose de la sangle (voir III)
- 4 - Pose des étriers anti-étranglement et serrage de la sangle
- 5 - Motte fixée
- 6 - La motte avant d'être recouverte
- 7 - Travail terminé

II - MISE EN ŒUVRE ET ANCRAGE DE L'AMARRE À PERCUSSION FENOX

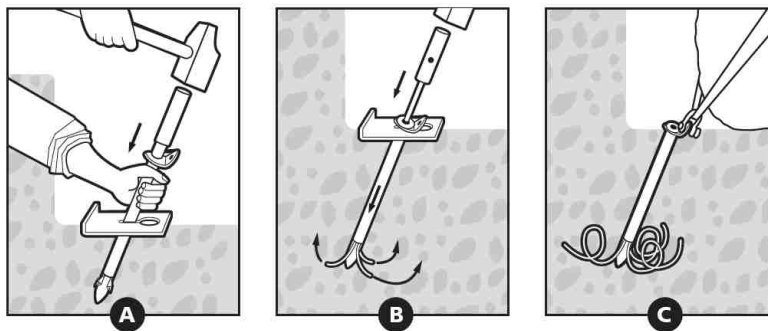


- A** - Planter l'amarre équipée de son bracket, à l'aide de l'outil d'enfoncement et d'un marteau jusqu'au niveau de la plaque de pose ;
- B** - Remplacer l'outil d'enfoncement par le mandrin. Frapper jusqu'à ce que la partie large du mandrin atteigne la collerette de l'amarre.
- C** - Les tiges sont maintenant déployées dans le sol. On enlève la plaque de pose et on fixe la manille sur le bracket.



III - POSE DE LA SANGLE ET DES ÉTRIERS ANTI-ÉTRANGLEMENT

Deux possibilités en fonction de la taille de la motte :

Pour les mottes de petites tailles

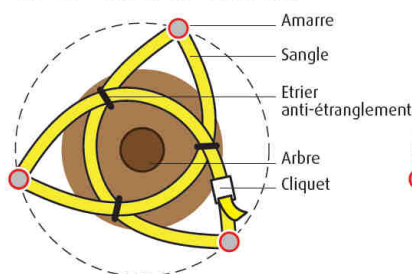

Pour les mottes plus larges

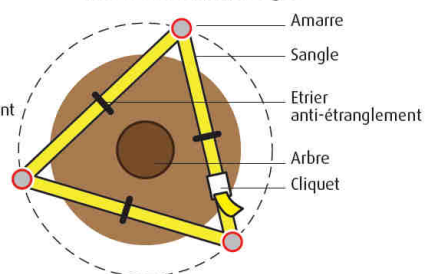

Mise en place de l'étrier pour chacune des deux possibilités

